

Mist Blower Mist Blower



GÜLDOĞAN KİMYA®
Çevre Sağlığı İlaçlama Ltd. Sti.



Uygulama Alanları

Yeşil alanlarda, tarım alanlarında, kapalı alanlarda, kentsel alanlarda, belediyerde, otellerde vb. yerlerde tüm haşerelerin mücadelesinde kullanılabilen kombine bir ilaçlama makinesi.



Avantajlar

- Araç üzerine kolayca monte edilebilen ergonomik tasarım.
- Kullanıcının araçtan inmeden hemen hemen tüm fonksiyonları araç içinden yapabildiği, istediği anda farklı ilaç seçebildiği ve istediği ilaçlama modunu ayarlayabildiği bir kumanda tasarımı.
- Tüm depoların araç içinde seviyelerinin takip edilebildiği ve 7" montörle püskürtme başlığıyla ilaçlanan alanın izlendiği gösterge paneli.
- Hava kompresörüyle parçalanmayan solüsyon sayesinde ideal ULV damlacıkları.
- 3 farklı püskürtme nozuluyla farklı debiler ve farklı damlacık boyutları elde etme.
- Sadece mist modunda aktifleşen elektrostatis sistemi ile daha etkili ilaçlama .
- Otomatik yatay ve dikey kafa hareketi sağlayan PLC sistemi ile kolay ilaçlama .
- 4 yönlü joystick ile püskürtme başlığı yatay ve dikey manuel hareket kontrolü.
- 180° dikey , 180° yatay ve 100° fan hareketi ile mükemmel hareket kabiliyeti.
- Tek bir butonla püskürtme tabancasına geçiş imkanı.
- Püskürme tabancası püskürttüğü anda çalışan mikro dozaj sistemi.
- Basınç göstergeli püskürtme tabancası.
- 50 m hortumlu otomatik hortum-makara sistemi
- Mikro dozaj pompası kumandadan seçilen ULV, Mist ve Pülverizatör moduna göre otomatik olarak 3 farklı ilaç deposundan istenilen ilacı kullanılan modun sistemine otomatik olarak iletir.
- Kumandadan motor devir ayarı .
- Kumandadan açıp kapatılabilen far.
- 500 lt ana depo, 35 lt yakıt depo , 42,5 lt sistem yıkama , 25,5 lt el yıkama deposu, 17 lt termal sisleme deposu ve 25,5 lt ulv ilaç deposu olmak üzere toplam 7 adet depo.
 - Yüzey ilaçlama sistemi.
 - Termal sisleme sistemi.





mikrona



www.guldogankimya.com

Mist Blower

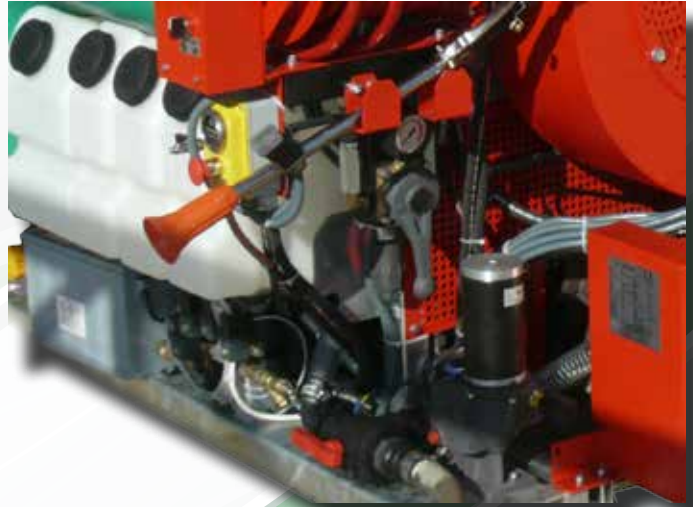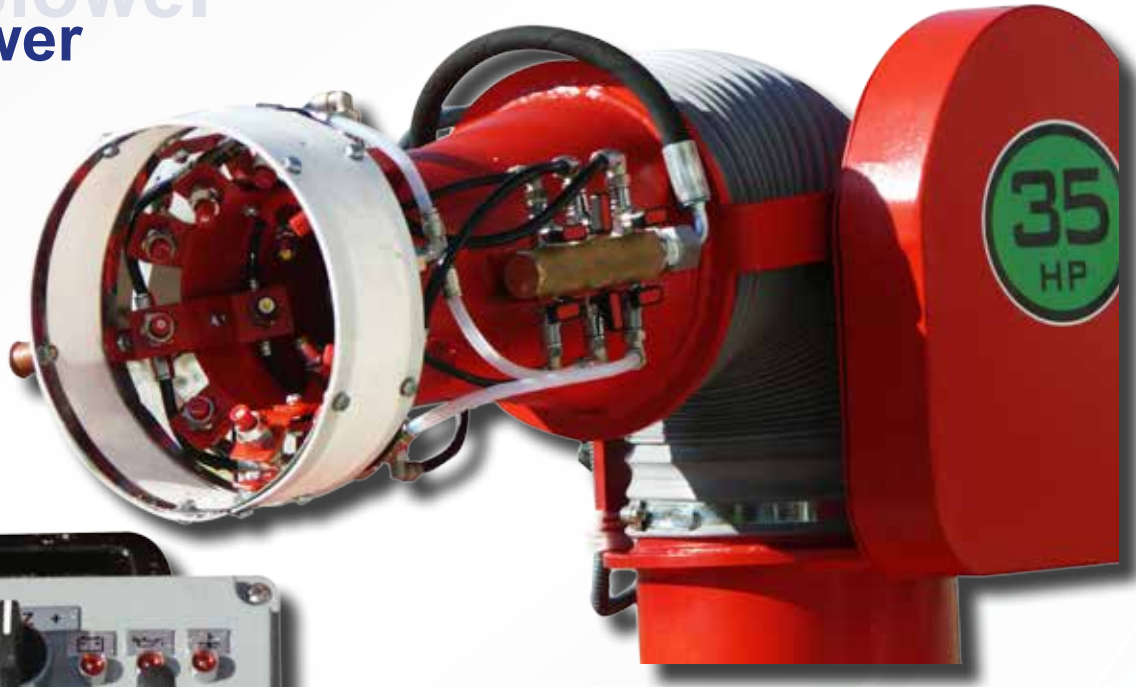

Teknik Özellikler

- Hava hızı Pompa debi (3 diaphragms) 67 lt/min,
- Pompa basınç 50 bar,
- Yatay püskürtme 50-60 m,
- Dikey püskürtme 20-30 m,
- Motor: 35 Hp Diesel ,
- Kompresör: 2m³/min, 8 bar ,
- Mikro dozaj pompası : 0,07-7 lt/h ,
- Termal sisleme pompası: 7-24 bar ,
- Termal sisleme nozul: 0,031 lt/min 50 µ ,
- ULV nozul: 6 adet, damlacık çapı ,15-30 µ ,
- ULV nozul Debi: 160 ml/dk-1400 ml/dk arası ,
- LV nozul: 5 adet 1,75 lt/min ,
- Mist Nozul: 5 adet 6 lt/min ,
- Turbo atomizer nozul: 5 adet 9,1 lt /min,
- 50 m hortum otomatik makaralı,

Bursa / TÜRKİYE

TÜRK PATENT [] ENSTİTÜSÜ

CE

